
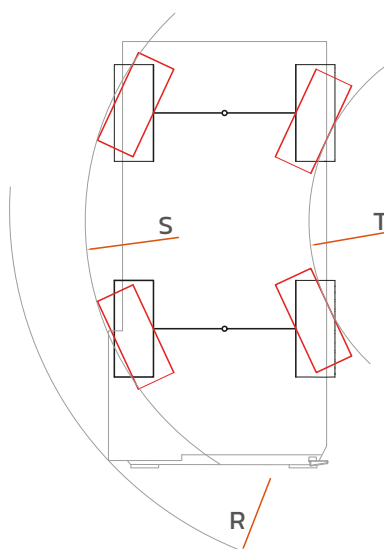
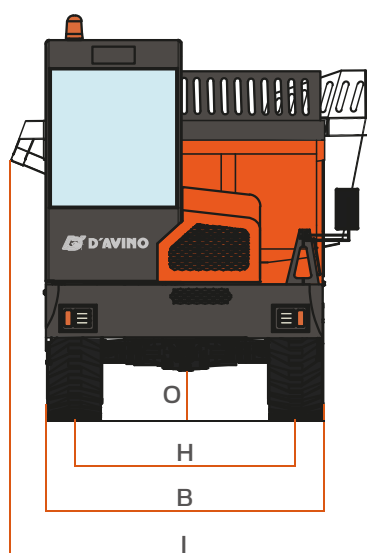


Technical data

INFORMACION GENERAL		120TW	80TW
Capacida de carga	kg	12.000	8.000
Capacidad del tolva nivel de agua	l	3.200	2.400
Capacidad del tolva a ras	l	5.100	2.800
Capacidad del tolva colmada	l	6.000	3.800
Sistema de Descarga		Giratorio	Giratorio
Puesto de Conductor		Giratorio - Semiautomatico - 3 posiciones	
Chasis		Fijo	Fijo
Peso en Vacio	kg	7.960	5.080
Transmision		Hidrostática	Hidrostática
Cabina		Rops-Fops	Rops-Fops
MOTOR - STAGE V			
Marca		Perkins	Perkins
Modelo		904J-E36TA	404J-E22TA
Potencia	kW	90	55
MOTOR - STAGE IIIA			
Marca		Perkins	Perkins
Modelo		1104D-44TA	1014D-44T
Potencia	kW	83	74,5
CARACTERISTICAS DE CONDUCCION			
Velocidad Maxima	km/h	35	25 (40 opt.)
Pendiente Superable	%	40	40
Radio de Giro	mm	5150	4450
Traccion		AWS	AWS
Neumaticos		500/60R22.5	405/70-20
Bloqueo Oscilante Eje		Standard	Standard
SISTEMA HIDRAULICO			
Circuito Hidraulico		Bomba doble gera	Bomba doble gera
Presion de Trabajo	bar	140	185
CIRCUITO ELECTRICO			
Motor de Arranque	V/kW	12/4	12/2
Bateria	V/Ah	12/50	12/50
CAPACIDAD DEL TANQUE			
Combustible	l	175	140
Hidraulico	l	175	140
FRENOS			
Servicio		Hidráulico actuando en ambos ejes	
Escalera		Hidráulico que actúa sobre los ejes traseros	
HOMOLOGACION			
Homologación vial (italiana)		Sí	Sí

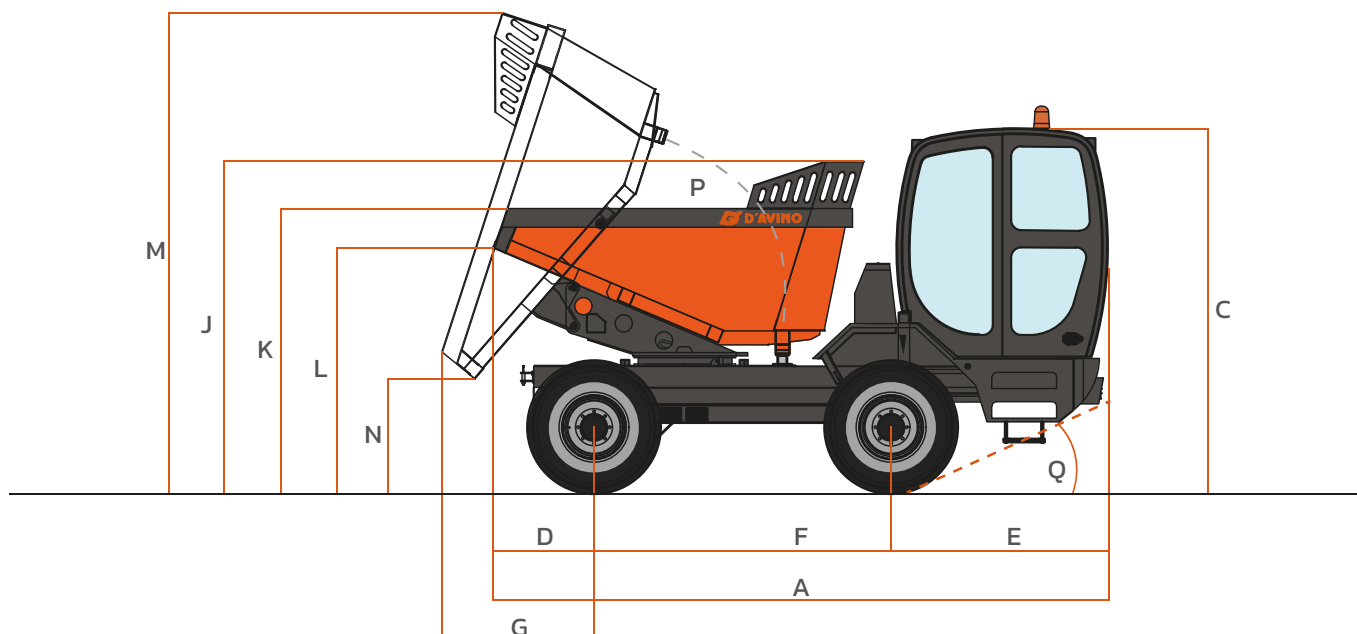

	120TW	80TW
A	5325	4700
B	2500	2250
C	3130	3041
D	885	750
E	1830	1367
F	2580	2500
G	1270	1050
H	1960	1740
I	3255	2430
J	2895	N.A.
K	2445	2266
L	2100	2091
M	4200	3600
N	1010	1350
O	370	380
P	78°	61°
Q	25°	35°
R	5457	5400
S	5010	5000
T	2475	2900